

ROOSENS STANDARD

KATALOG CEN

Typ pustaka		PDK20 (40x36x19)			PPK20 (52x36x19)			PPK14/16 (52x36x19)	
Średnica		∅ 140	∅ 160	∅ 200	∅ 140	∅ 160	∅ 200	∅ 140	∅ 160
Waga 1 mb		105 kg	107 kg	112 kg	122 kg	124 kg	129 kg	132 kg	134 kg
WYSOKOŚĆ KOMINA	4 mb	865,77	952,58	1148,66	956,87	1043,68	1239,76	1003,27	1090,08
	5 mb	970,19	1079,71	1299,04	1075,94	1185,46	1404,79	1133,94	1243,46
	6 mb	1074,61	1206,84	1449,42	1195,01	1327,24	1569,82	1264,61	1396,84
	7 mb	1179,03	1333,97	1599,80	1314,08	1469,02	1734,85	1395,28	1550,22
	8 mb	1283,45	1461,10	1750,18	1433,15	1610,80	1899,88	1525,95	1703,60
	9 mb	1387,87	1588,23	1900,56	1552,22	1752,58	2064,91	1656,62	1856,98
	10 mb	1492,29	1715,36	2050,94	1671,29	1894,36	2229,94	1787,29	2010,36
	11 mb	1596,71	1842,49	2201,32	1790,36	2036,14	2394,97	1917,96	2163,74
	12 mb	1701,13	1969,62	2351,70	1909,43	2177,92	2560,00	2048,63	2317,12
	13 mb	1805,55	2096,75	2502,08	2028,50	2319,70	2725,03	2179,30	2470,50
	14 mb	1909,97	2223,88	2652,46	2147,57	2461,48	2890,06	2309,97	2623,88
15 mb	2014,39	2351,01	2802,84	2266,64	2603,26	3055,09	2440,64	2777,26	


Paliwa stałe (węgiel, drzewo, brykiet) z wyjątkiem miału węglowego i węgla mocno zsiarczonego, ekogroszek, o temperaturze spalin 200 - 600°C. Zalecany dla kominków, wolnostojących piecyków kaflowych oraz kominków grzewczych (żeliwnych i akumulacyjnych) typu koza.

UWAGA :

Komin przeznaczony jest do montażu wewnątrz budynku. Montaż na zewnątrz dopuszczalny jest wyłącznie pod warunkiem jego zewnętrznego docieplenia. Do odprowadzania spalin z kominka, zaleca się montaż trójnika spalinowego KS 45° (na wysokości +/- 2,10m).

KATALOG CEN

Części składowe systemu:

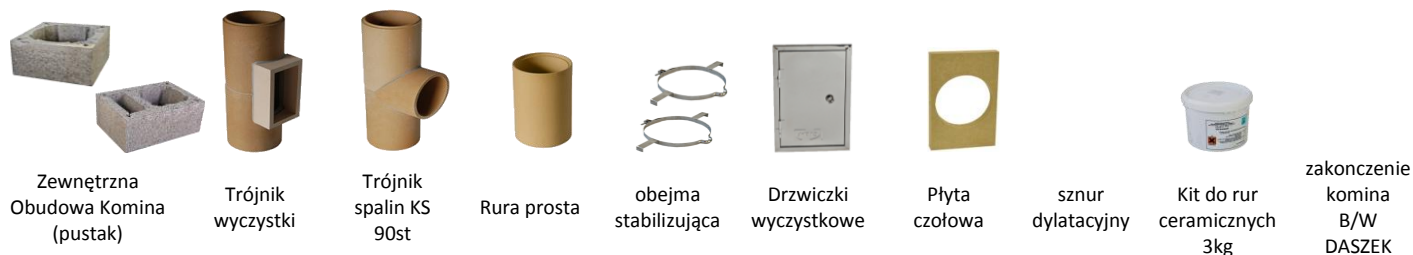

Elementy dodatkowe:

Kratka wentylacyjna 120x360

Kratka wentylacyjna 240x240

Zakończenia kominów

Napoleon

Płyty wsporcze

czapy kominowe

Zakończenia AEROS

Trójnik spalin KS 45st