


Montaż podsufitki

Podsufitkę należy zamontować do konstrukcji nośnej wykonanej z suchych i zaimpregnowanych drewnianych łąt o wymiarach min. 25mm x 50mm.

Konstrukcja powinna być odpowiednio wypoziomowana. Maksymalny rozstaw łąt nie powinien przekraczać 40 cm. Zaleca się montaż desek podsufitki prostopadłe do powierzchni ściany. Montaż powinien być wykonywany w temperaturze otoczenia powyżej + 5 °C.

Przykład wykonania konstrukcji nośnej

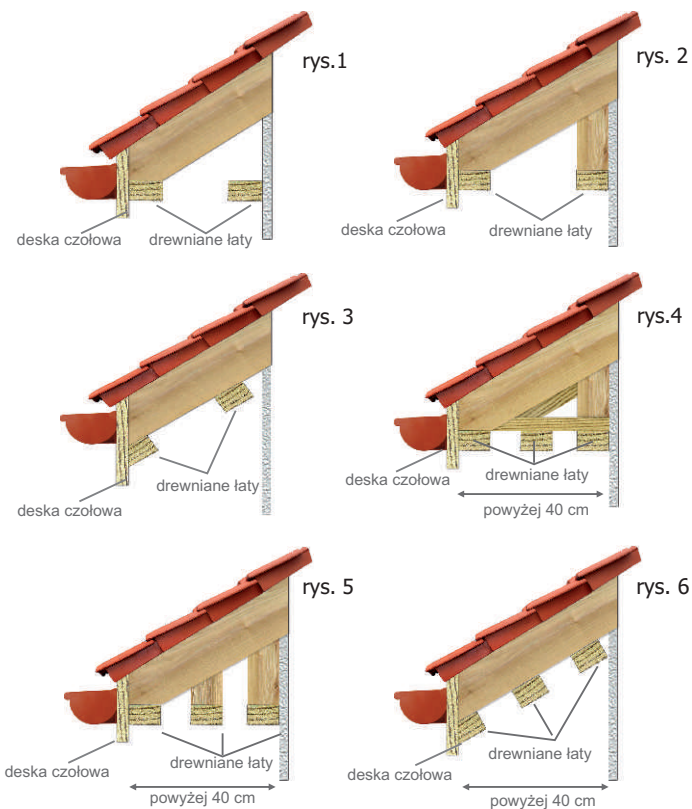


Listwa J

Listwy J montujemy na obwodzie zabudowywanego dachu mocując je do łąt w odległościach, co około 30 cm.

Można zamiast do listwy J zamocować jeden z końców deski podsufitki do odpowiednio uformowanej obróbki blacharskiej deski czołowej. (Rys.9)


Przykład montażu listwy J

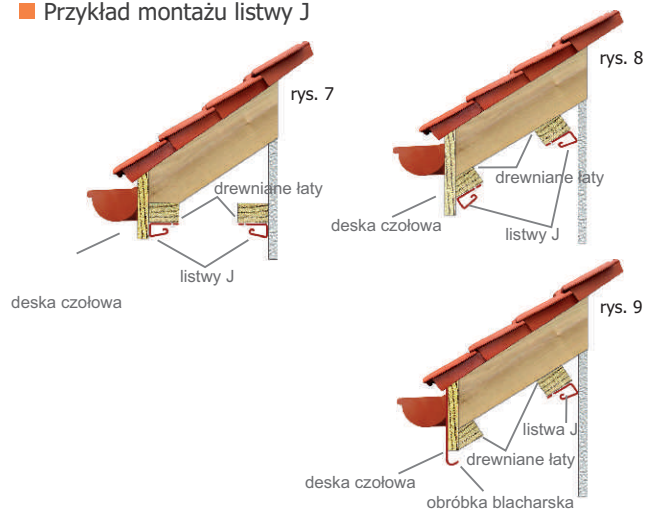

Listwa H

Listwa H służy do łączenia końców desek podsufitki w narożnikach okapu.

Przykład montażu listwy H

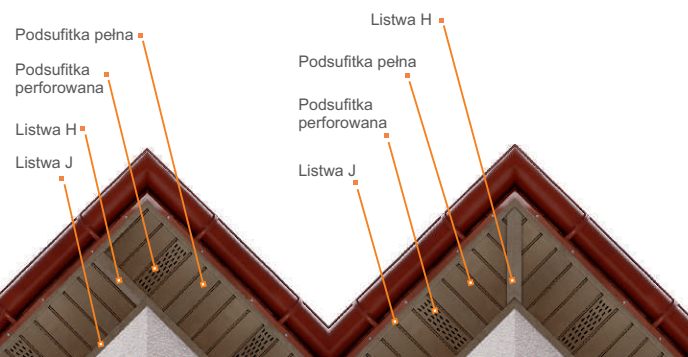


Montaż deski podsufitki

Elementy podsufitki montujemy do konstrukcji za pomocą nierdzewnych lub zabezpieczonych przed korozją gwoździ długości min. 20 mm i wielkości łba min. 8 mm. Gwoździe należy wbijać prostopadłe do podłoża w środek otworów montażowych pozostawiając ok. 1 mm luzu (dla umożliwienia kompensacji temperaturowych zmian długości).

Mocowanie deski podsufitki do łąty



Montaż kolejnych desek podsufitki

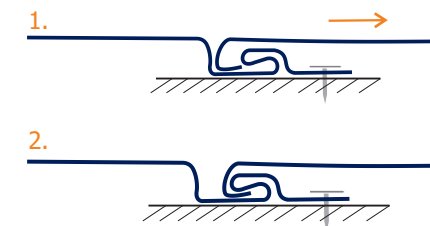

Magazynowanie

Elementy podsufitki powinny być składowane w pomieszczeniach zaduszonych podparte na całej długości. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m. Temperatura pomieszczeń nie powinna przekraczać 50 °C.

Dlaczego BRYZA

Jakość oferowanego produktu potwierdzają badania w niezależnych laboratoriach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, oraz Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Aprobata techniczna Nr AT-15-76827/2008

■ Bardzo mała wartość tj. ok. 0,07% (260% normy) skurczu wzdłużnego gwarantuje, że podczas dobowych czy rocznych zmian temperatury otoczenia podsufitka zachowuje się stabilnie, dzięki czemu nie ulega deformacji.

■ Wysokie współczynniki udarności oraz moduł sprężystości (150% normy) gwarantują, że podsufitka odporna jest na uderzenia, dzięki czemu posiada dużą odporność na pęknięcia, co w konsekwencji gwarantuje długoletnią żywotność.

■ Badania palności i rozprzestrzeniania się ognia określiły podsufitkę jako wyrób klasy B_{d0} co oznacza, że wyrób jest trudno palny, a w czasie ekspozycji płomienia nie spadają płonące krople, tak więc jest bezpieczny w porównaniu do alternatywnych materiałów używanych jako podsufitka.

■ Badania odporności na sztuczne starzenie dowiodły, że podsufitka BRYZA jest odporna na odbarwienia wynikające z ekspozycji na światło, co powoduje, że nawet po długim czasie wyrób zachowuje swój kolor.

■ Kolorystyka

zieleń
grafit
biel
czerwień
cegła
brąz



BRYZA to grupa produktów składająca się z systemu rynnowego oraz podsufitki dachowej.

Wiedza inżynierska, nowoczesne technologie oraz komponenty najwyższej jakości poparte długoletnim doświadczeniem firmy "Cell-Fast" w przetwórstwie tworzyw sztucznych od 1990 roku, zaowocowały stworzeniem systemów o wysokiej jakości oraz niezawodnej marce.

Wykonane z PVC elementy cechuje niewielka masa, całkowita odporność na warunki atmosferyczne, trwałość koloru potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i testami starzenia.

BRYZA System Rynnowy to produkt o ugruntowanej pozycji rynkowej, wprowadzony do sprzedaży z początkiem 2004 roku. BRYZA oferuje kompletny system składający się z rynien o przekroju półokrągłym 75, 100, 125, 150mm, zespołu kształtek oraz rur spustowych w trzech średnicach Ø 63, Ø 90, Ø 110. Dyskretna elegancja klasycznych kształtów, łatwość montażu i gama sześciu kolorów w czterech rozmiarach, pozwoli na zaspokojenie Państwa potrzeb.

BRYZA Podsufitka to rozwiązanie kompletne, składające się z podsufitki pełnej i perforowanej, listwy J oraz listwy H, uzupełniające system rynnowy pozwalające na estetyczne i trwałe wykończenie dachu. Kolorystyka podsufitki jest zbieżna z kolorystyką systemu rynnowego.



▼ PRODUCENT



"Cell-Fast" Spółka Jawna
37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 31
Dział Handlowy
38-400 Krosno, ul. Okulickiego 4
tel. 013 432 54 16, tel. 013 432 54 37, fax 013 420 12 20
e-mail: bryza@cellfast.com.pl
www.cellfast.com.pl

▼ DYSTRYBUTOR

■ poradnik



BRYZA[®]
PODSUFITKA